


Благодарим за покупку кондиционера Daikin.

До начала работы с кондиционером внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. В нем излагаются правила пользования и приводятся рекомендации по поиску и устранению неисправностей. В данном руководстве рассматривается только комнатный блок. Используйте его вместе с руководством для наружного блока. После изучения руководства сохраните его для справки.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВЕНТИЛЯТОРА

Немного потяните вниз за ручки на края жалюзи (горизонтальные заслонки регулировки направления воздуховыпускного отверстия) и отрегулируйте поток воздуха, повернув их вправо или влево для создания в помещении необходимых Вам условий.



Остановите горизонтальные заслонки в таком положении, в котором Вы сможете удерживать ручки и поворачивать их вправо и влево.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- **ПЕРЕД РАБОТАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ДОСТУПА К ОКОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

- Перед очисткой кондиционера обеспечьте прекращение работы и отключение питания с помощью выключателя. В противном случае может произойти поражение электрическим током или получение травмы.
- Не промывайте кондиционер водой. Это может привести к удару электрическим током и пожару.
- Соблюдайте осторожность на строительных лесах или подмостках. При работе на высоте необходимо соблюдать меры предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Снятие воздушного фильтра допускается только для очистки. Это может привести к поломке.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Наступление времени для чистки воздушного фильтра обозначается индикацией на дисплее “” (ВРЕМЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА).

- Этот символ будет отображаться после определенного времени работы блока.
- При установке блока в помещении с сильно загрязненным воздухом необходимо повышать частоту операций очистки.


1. Откройте лицевую панель.

Возьмитесь за выступы панели с правой и левой частей основного блока и открывайте до фиксации панели.

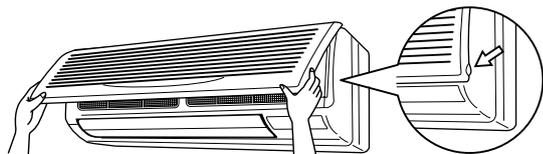

2. Вытяните наружу воздушный фильтр.

Слегка потяните вверх за ручку воздушного фильтра, затем вытяните фильтр по направлению вниз.



3. Очистите воздушный фильтр.

Воспользуйтесь пылесосом **А)** или промойте воздушный фильтр водой **В)**.

А) Использование пылесоса



В) Промывка водой

Если фильтр сильно загрязнен, воспользуйтесь мягкой щеткой и нейтральным моющим средством.



Удалите воду и просушите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не используйте для промывки фильтра воду с температурой выше 50°C, поскольку это может привести к обесцвечиванию и/или деформации.
- Оберегайте фильтр от воздействия огня, поскольку он может сгореть.

4. Закрепите воздушный фильтр.

После очистки убедитесь в том, что фильтр установлен в таком же положении, в каком он находился до снятия.

5. Нажмите кнопку СБРОС СООБЩЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА на пульте дистанционного управления.

Сообщение “ВРЕМЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА” на дисплее гаснет.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВОЗДУХА И НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Выполняйте чистку мягкой тканью.
- При удалении пятен пользуйтесь водой или нейтральным моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не используйте керосин, бензин, растворитель, полировочную пудру, жидкий инсектицид. Это может вызвать обесцвечивание или коробление поверхностей.
- Не используйте для очистки воздушных фильтров воду или воздух с температурой 50°C и выше.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ


Вы можете снять лицевую панель для очистки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Крепко придерживайте лицевую панель, чтобы она не упала.
- Для очистки панели не пользуйтесь водой с температурой выше 50 °С, бензином, газOLIном, растворителем или другими летучими веществами, полировочным порошком или жесткими щетками.
- Убедитесь в том, что лицевая панель крепко встала на место.


1. Откройте лицевую панель.

Возьмитесь за выступы панели с правой и левой частей основного блока и открывайте до фиксации панели.

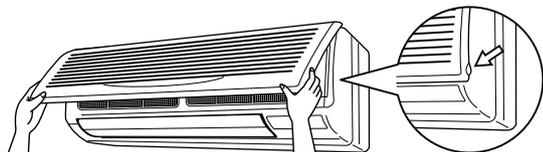

2. Снимите лицевую панель.

Подвиньте оси с обеих сторон лицевой панели по направлению к центру основного блока и снимите ее. (Вы также можете снять лицевую панель, сдвинув ее вправо или влево и потянув вперед).

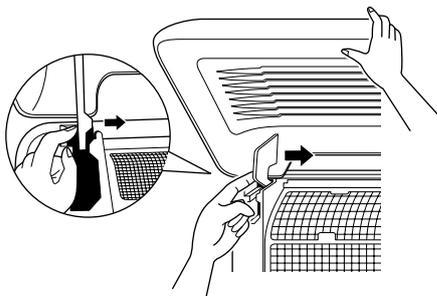

3. Очистите переднюю панель.

- Осторожно протрите мягкой влажной тканью.
- Пользуйтесь только нейтральными моющими средствами.
- После промывки вытрите всю оставшуюся влагу и высушите панель в затененном месте.

4. Прикрепите переднюю панель.

Вставьте шпонки передней панели в пазы и протолкните их до упора. После этого медленно закройте переднюю панель.

